


E658

Codice:
60005059

Codice EAN:
5028695120495

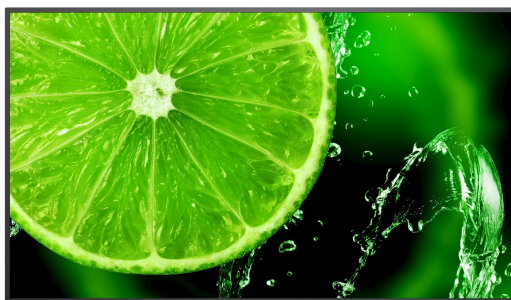

Altre Specifiche

Certificazione: CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 833.9

Larghezza (mm): 1457.5

Peso (g): 23800

Profondità (mm): 73

Audio

Altoparlanti incorporati: Sì

Numero di altoparlanti incorporati: 2

Potenza in uscita (RMS) (W): 20

Design

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm): 14.4

Ampiezza del filetto (laterale) (mm): 13

Ampiezza del filetto (superiore) (mm): 13

Orientamento: Horizontal

Display

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): 178

Angolo di visualizzazione (verticale) (°): 178

Area attiva del display (LxA): 1428,48 x 803,52 mm

Dimensioni schermo ("): 65

Dimensioni schermo (cm) (cm): 164

Dot Pitch: 0,372 x 0,372 mm

Frequenza di aggiornamento nativo: 60

High Dynamic Range (HDR) supportato: Sì

Intervallo di scansione verticale: 24 - 75 Hz

Luminosità schermo (cd/m²): 400

Percentuale di offuscamento: 1

Range di scansione orizzontale: 15 - 136 kHz

Rapporto d'aspetto nativo: 16:9

Rapporto di contrasto: 1200:1

Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel

Tecnologia display: IPS

Tempo di risposta (ms): 8

Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED

Contenuto dell'imballo

Batterie incluse: Sì

Telecomando portatile: Sì

Caratteristiche

Certificazione: CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (HDR): G

Classe di efficienza energetica (SDR): F

Consumi (modalità stand-by) (W): 2

Consumi (W): 144

Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh): 127

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): 96

Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz

Tensione di ingresso AC: 100-240 V

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN: Sì

Connettività

Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: 1

Connessione RS232: Sì

Ingresso video composito: 1

Numero di USB: 2

Porta USB: Sì

Porte di ingresso VGA (D-Sub): 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Quantità porte HDMI: 3

Remote (IR) input: 1

RS-232C: Sì

Versione USB: 2.0

Prestazione

Hybrid Log Gamma (HLG): Sì

Ore di servizio (ore/giorni): 16/7

Posizionamento supportato: Indoor

Sensore luce ambientale: Sì

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura: -10 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 10 - 80%

Umidità: 5 - 85%

Dettagli tecnici

Montaggio standard VESA: Sì

Video

Tipologia HD: 4K Ultra HD

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.